


GYMSTICK™

GT3.0 TREADMILL ANVÄNDARMANUAL



VIKTIGT: Läs samtliga instruktioner noggrant innan du använder denna produkt. Behåll manualen för framtida bruk. Specifikationerna för den här produkten kan skilja sig från bilden, ändringar sker utan förvarning.

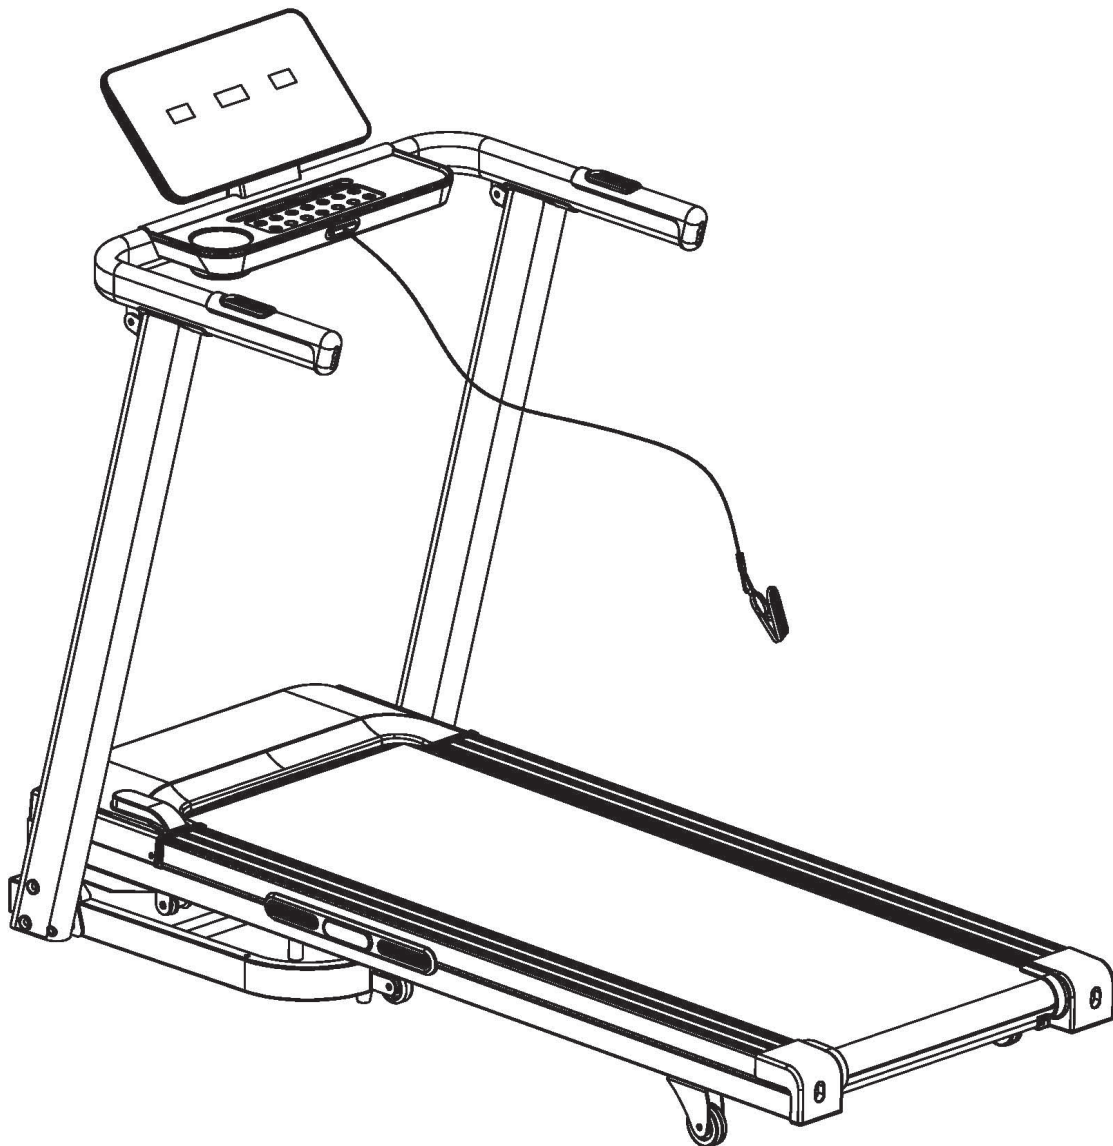

Tack för att du köpt Gymstick GT3.0. Vi är mycket stolta över att producerat denna kvalitativa Gymstick produkt och önskar dig många effektiva och njutbara träningspass samt konkreta resultat i ditt utseende, kondition och livsnöjdhet.

INNEHÅLLSFÖRTEKNING

1.	SÄKERHETSINSTRUKTIONER	3
2.	MONTERINGSINSTRUKTIONER	4
3.	FLYTTNING	11
4.	VIKTIG EL-INFORMATION	12
5.	DATORANVÄNDNING	13
6.	FÖRINSTÄLLT PROGRAM	15
7.	ANVÄNDARPROGRAM	17
8.	UNDERHÅLL	18
9.	SMÖRJNING	19
10.	FELSÖKNING	20
11.	SPRÄNGSKISS	22
12.	LISTA PÅ DELAR	24
13.	GARANTI	26



OBS!

LÄS OCH FÖLJ SÄKERHETSANVISNINGARNA. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA INSTRUKTIONER KAN LEDA TILL ALLVARLIG SKADA.

Instruktionerna innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av maskinen genom att säkerställa korrekt montering, användning och underhåll.


- Produkten får aldrig lämnas utan uppsikt när den är kopplad till ström. Koppla bort produkten från eluttaget när den inte används.
- Noggrann övervakning är nödvändig när denna produkt används i närheten av barn, funktionshindrade personer eller husdjur.
- Använd lämpliga kläder under träning på löpbandet. Använd inte lösa kläder som kan fastna i löpbandets rörliga delar. Använd alltid tränings skor.
- Avbryt träning omedelbart om du upplever bröstsmärta, oregelbundna hjärtslag, andningsproblem, yrsel eller annat obehag. Kontakta läkare innan du fortsätter.
- Håll barn och husdjur borta från löpbandet när du startar det.
- Denna maskin kan användas av endast en person åt gången.
- Kontrollera alltid att alla delar av löpbandet är i gott skick före användning.
- Använd maskinen endast när den är i sitt korrekta skick.
- Placera löpbandet på en plan yta med minst 0,5 meters fritt avstånd runtom. Placera inte löpbandet på någon yta som blockerar luftöppningar. För att skydda golvet från skador, placera en matta under löpbandet.
- Sätt aldrig något föremål eller kroppsdelar i någon öppning på maskinen.
- Använd löpbandet endast enligt beskrivningen i denna handbok.
- Om strömledaren är skadad, kontakta tillverkaren för en ny sladd för att undvika olyckor.
- Detta löpband är endast för hemmabruk. Använd inte maskinen utomhus.
- Detta löpband är konstruerat för användning med ~220 - ~240 volts markspänning.
- Maximal viktkapacitet för denna maskin är 120 kg.









VARNING!

RÅDFRÅGA LÄKARE INNAN DU UTFÖR NÅGRA TRÄNINGSPROGRAM. DETTA ÄR SÄRSKILT VIKTIGT FÖR PERSONER SOM ÄR ÖVER 35 ÅR GAMLA OCH HAR HÄLSOPROBLEM.

När du öppnar kartongen kommer du att se följande reservdelar:

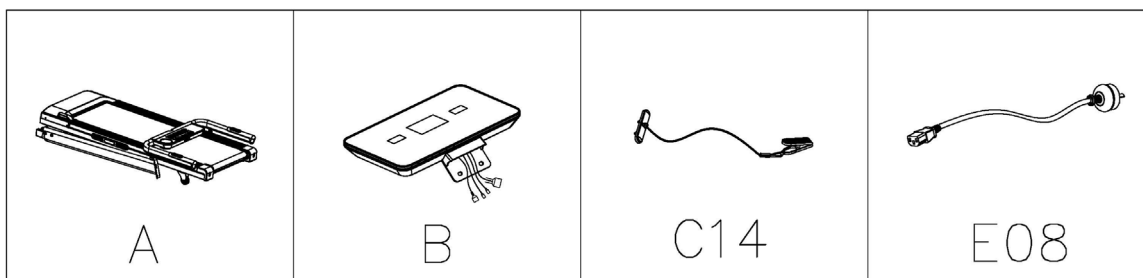


NO.	DES.	Specification	Nos.	NO.	DES.	Specification	Nos.
A	Treadmill		1	C14	Safety key		1
B	Console		1	E08	Power wire		1
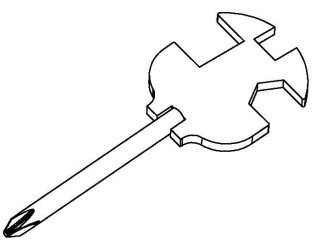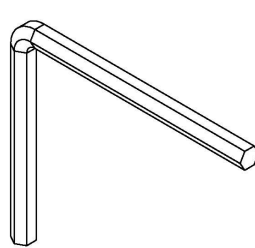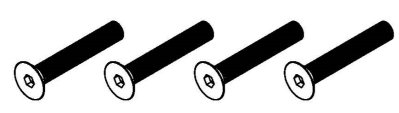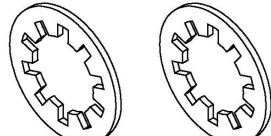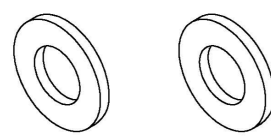
<p>B08 S=13、14、15(1X)</p> 	<p>B09 S5(1X)</p> 	<p>D05 M8*45(4X)</p> 
<p>D09 M8*15(4X)</p> 	<p>D24 ø8(2X)</p> 	<p>D29 ø8(2X)</p> 



STEG 1

B-1

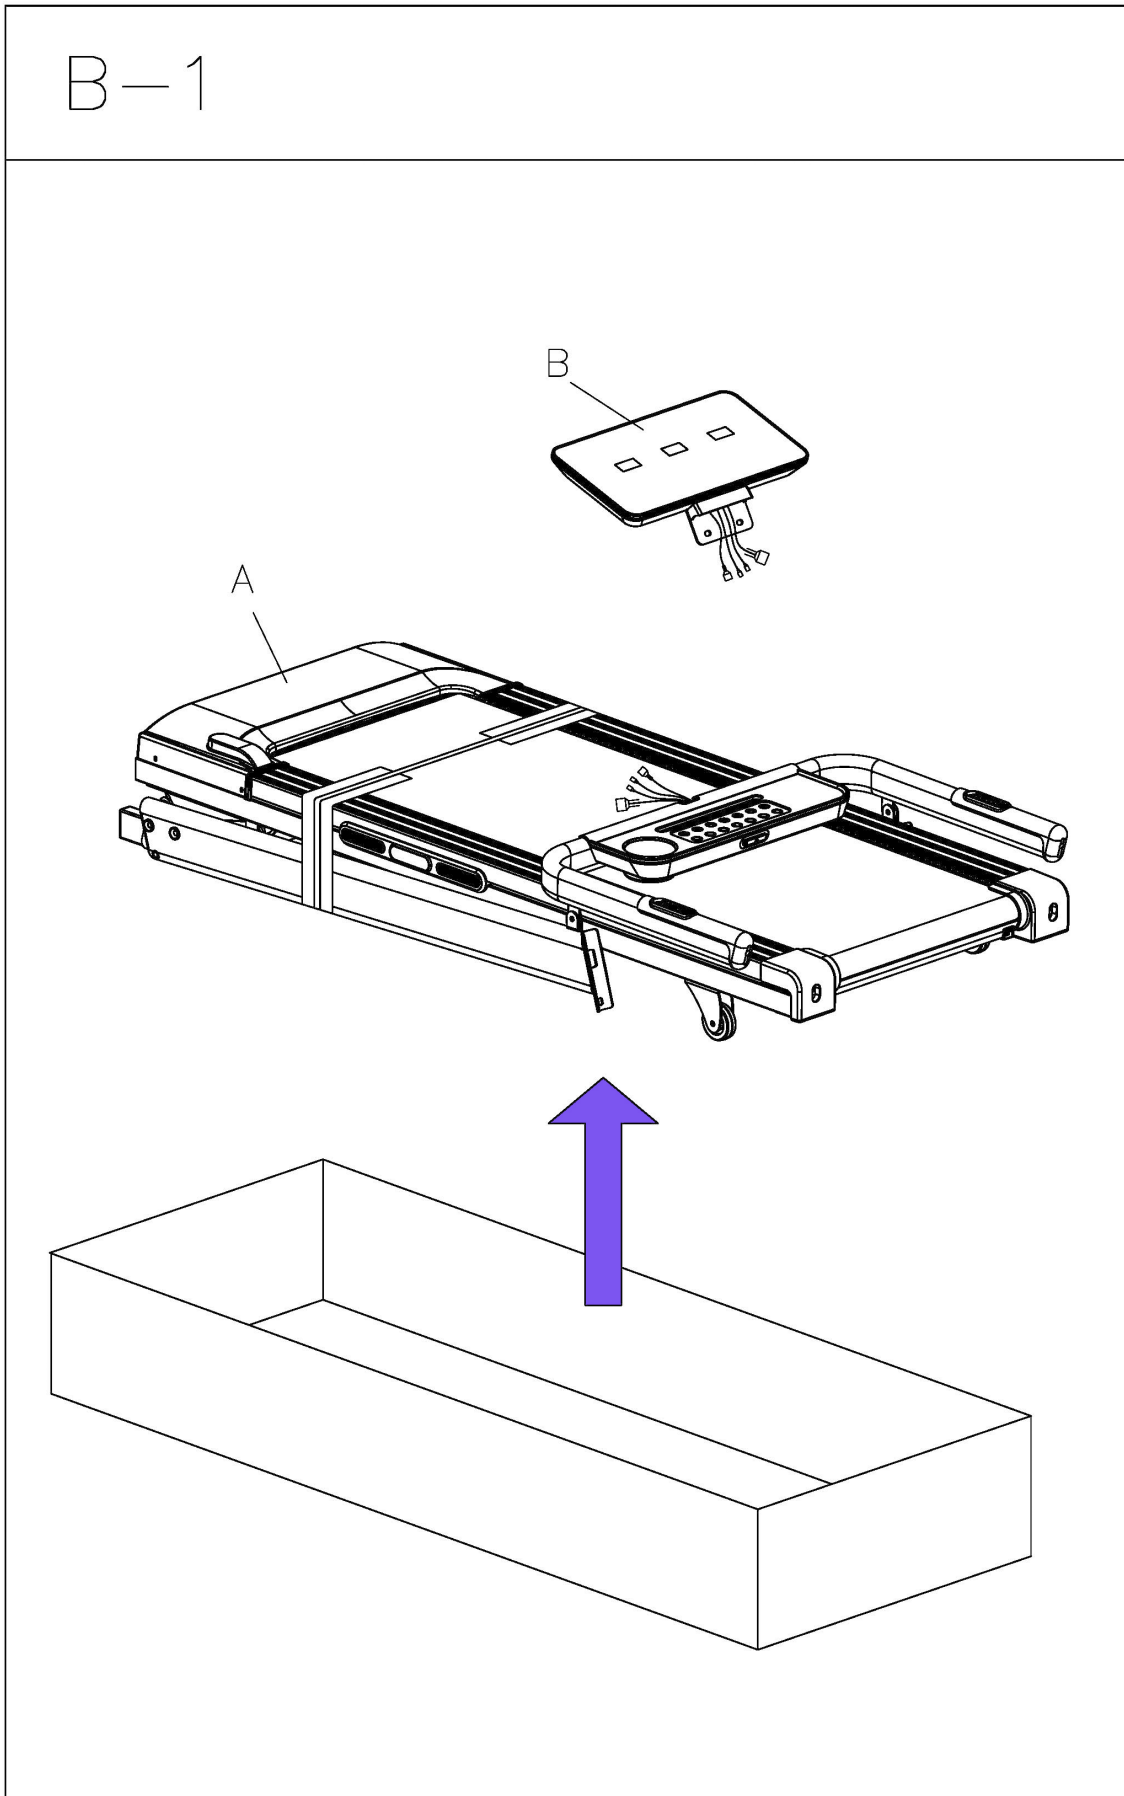

STEG 2



B-2

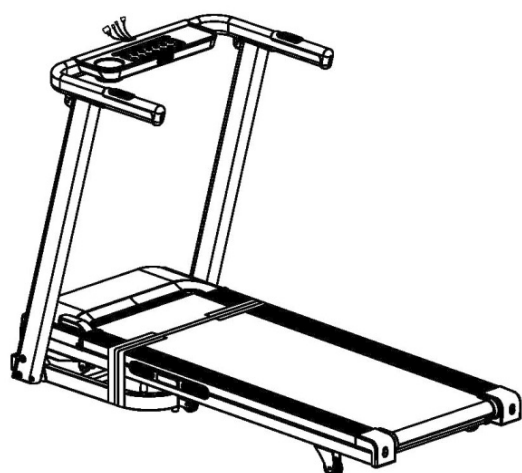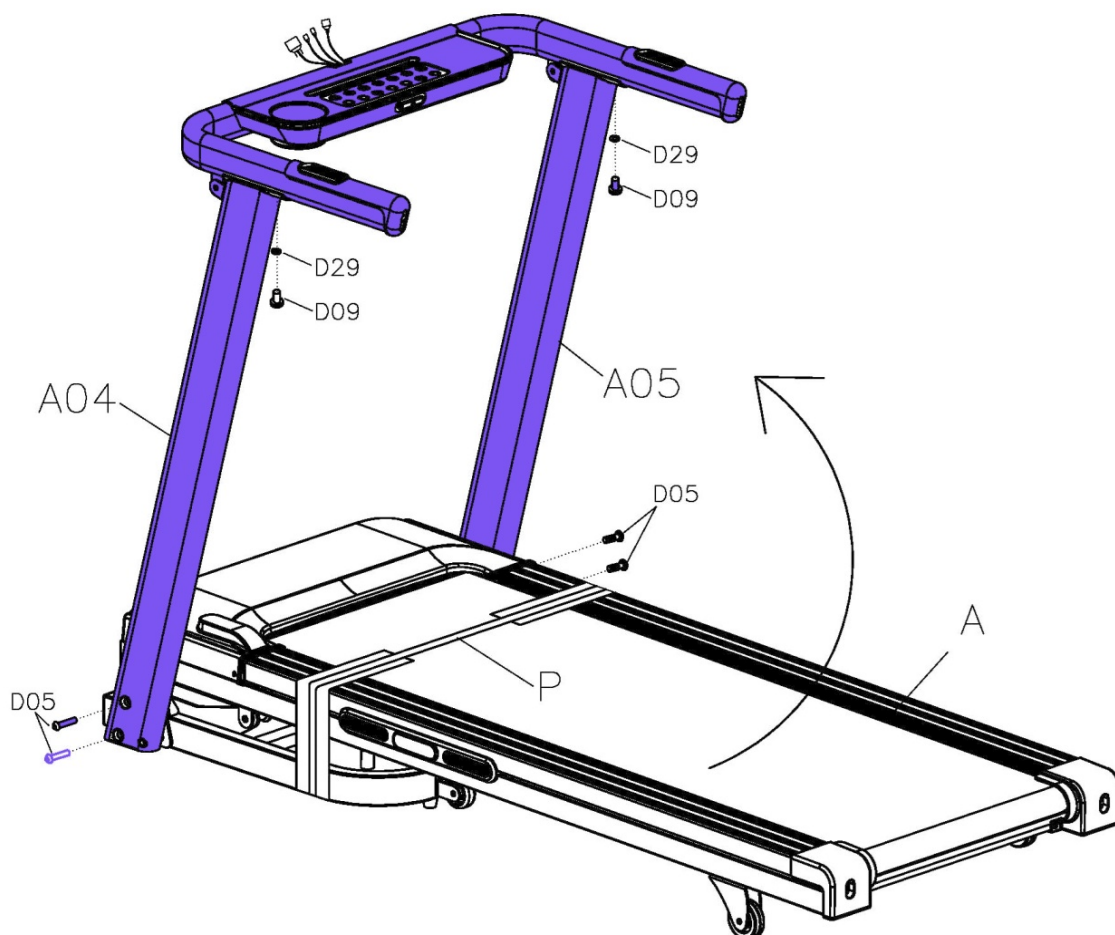


B09 5#(1x)	D05 M8*45(4x)
D09 M8*15(2x)	D29 ø8(2x)

STEG 3

B-3

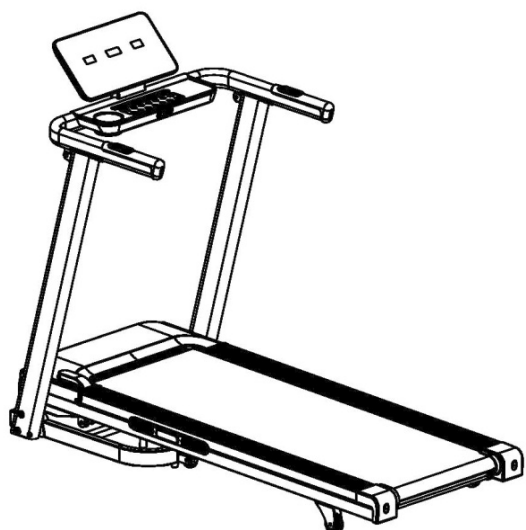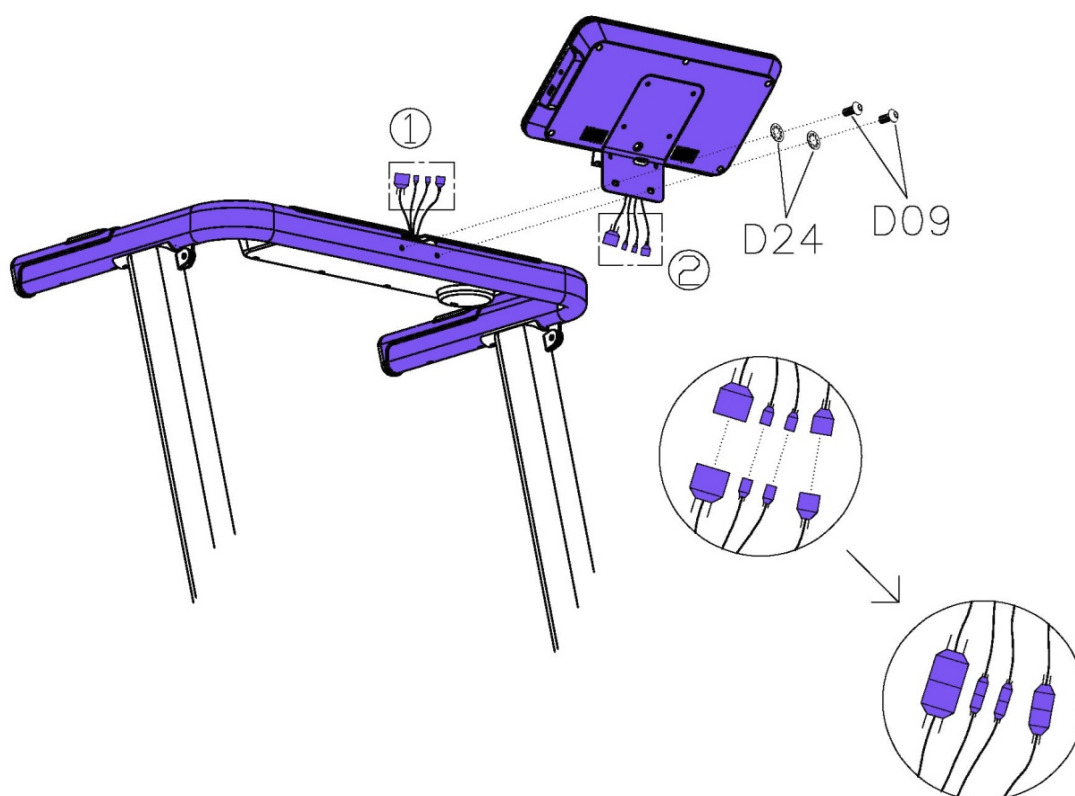


B09 5#(1x)



D09 M8*15(2x)





D24 $\phi 8$ (2x)




STEG 4

B-4

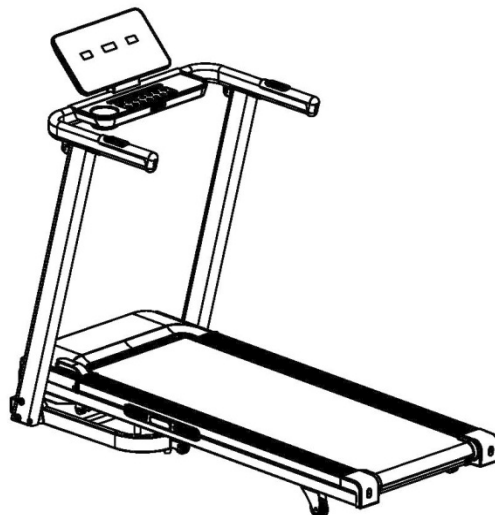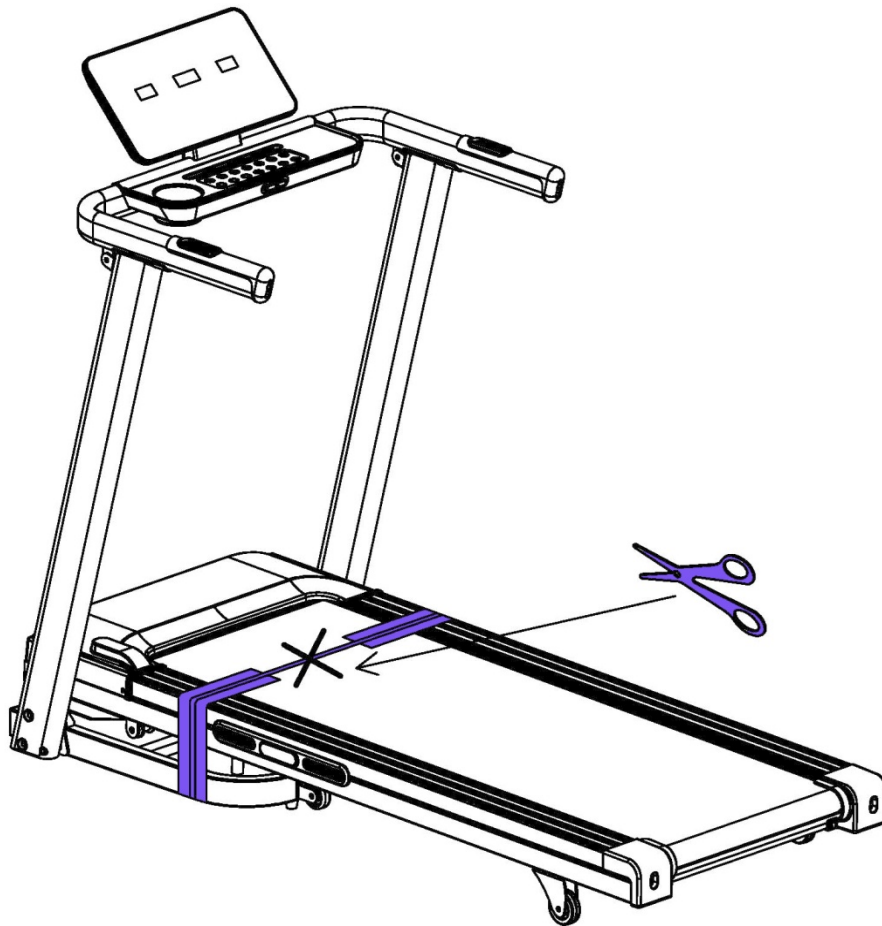


STEG 5

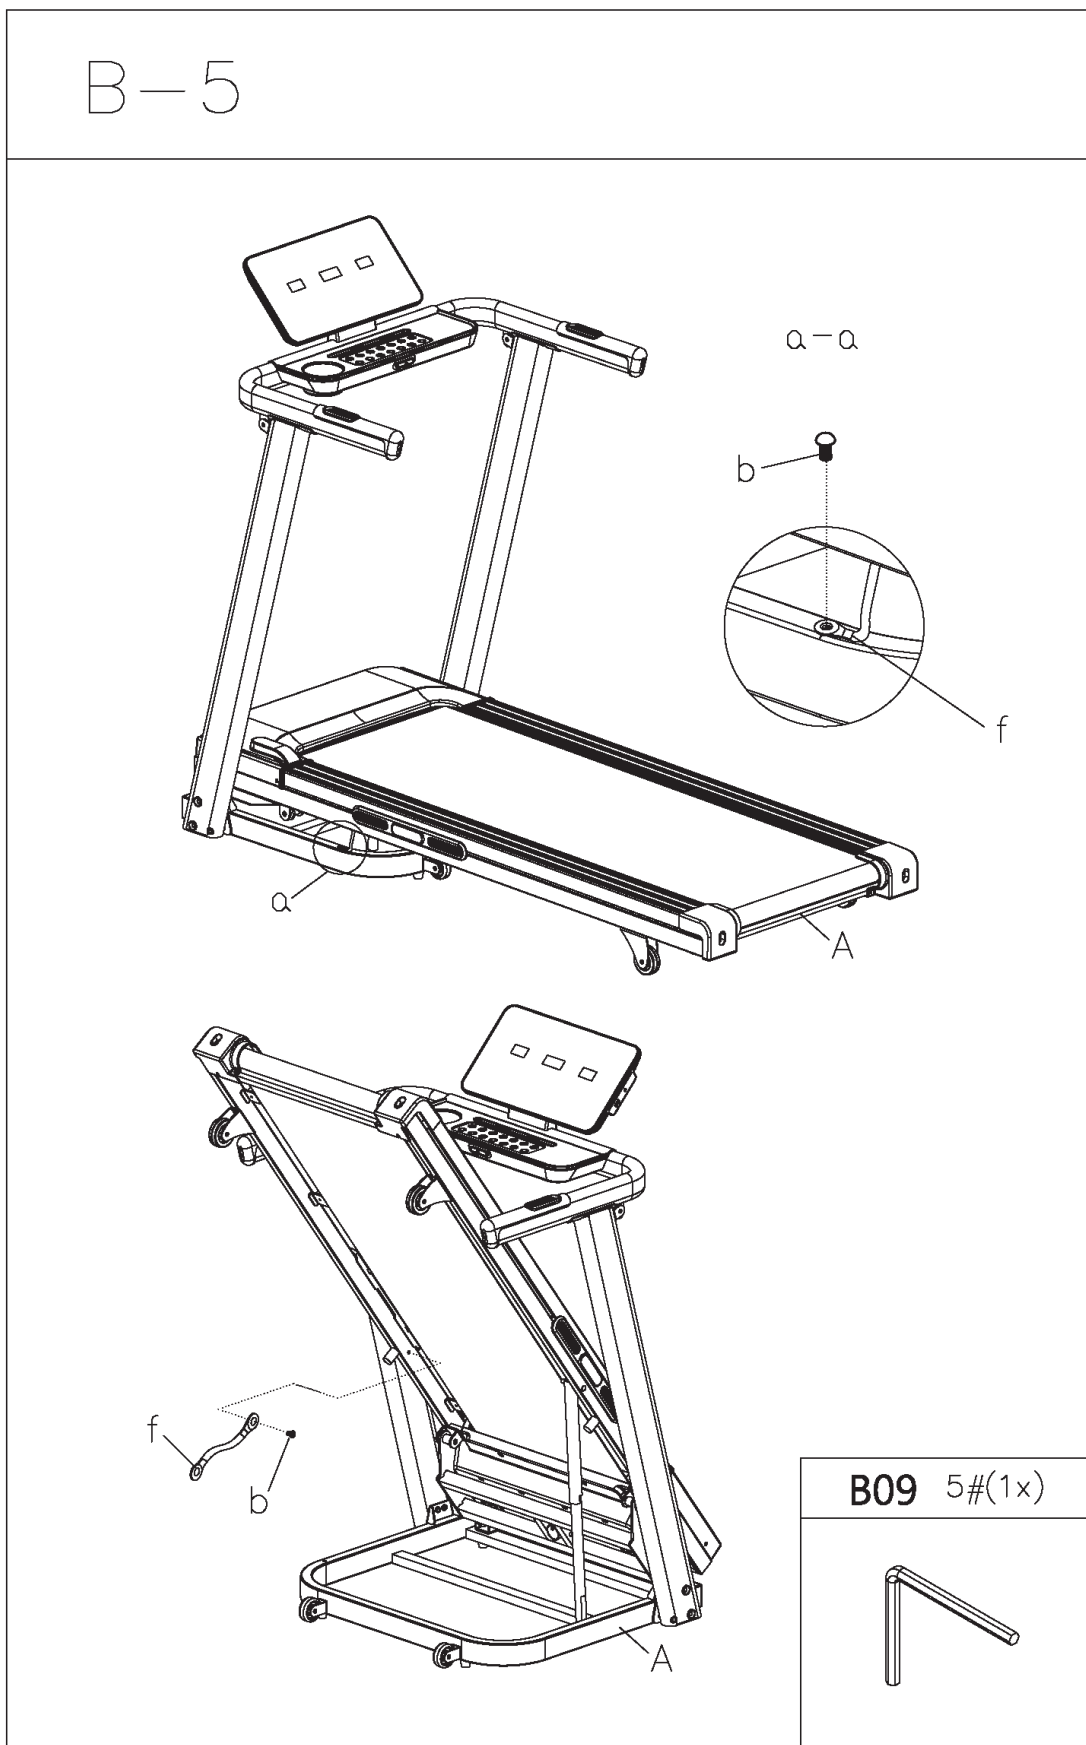


STEG 6


B-6

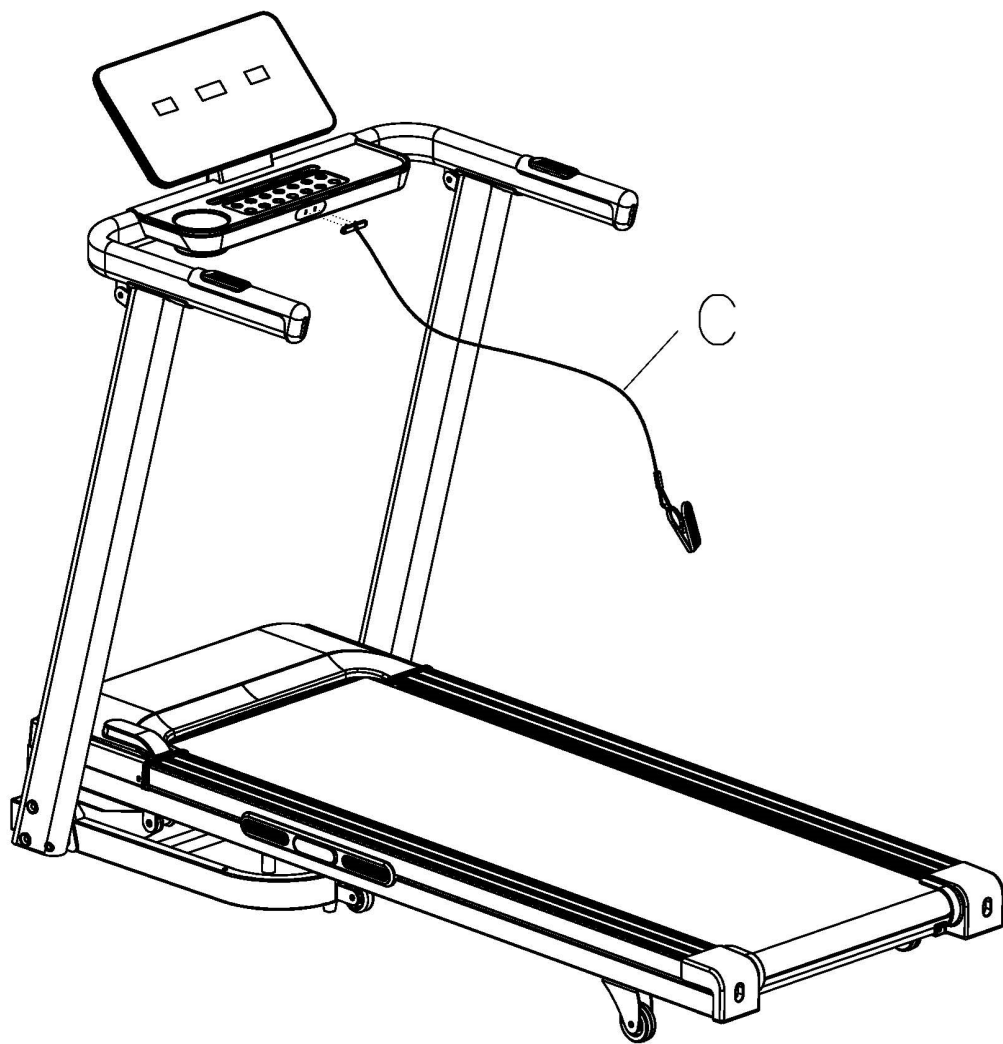

C-1

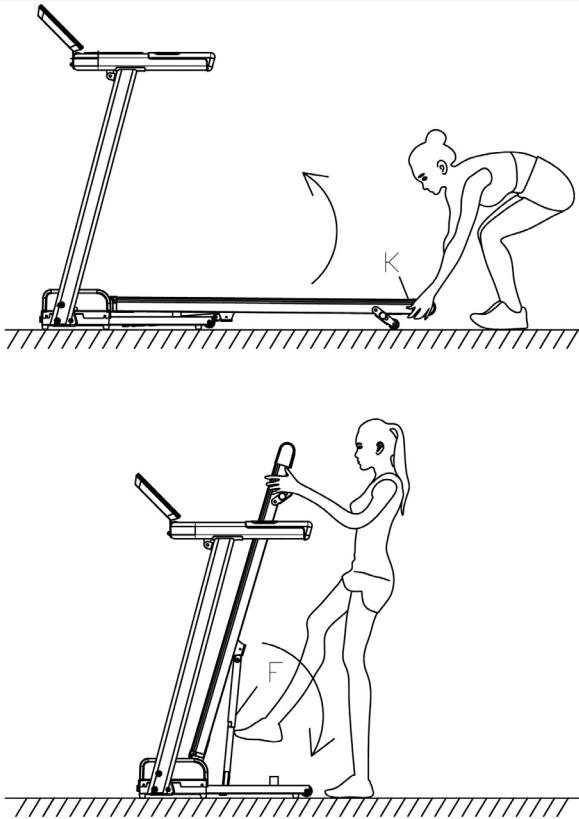

C-2

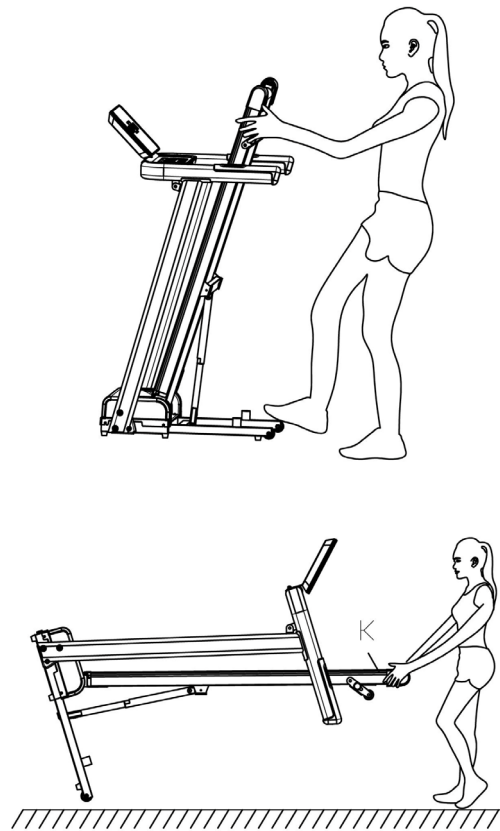



Det här löpbandet kräver rätt strömkälla för att fungera ordentligt. För din och andras säkerhet, bör du bekräfta att strömkällan stämmer innan du kopplar in utrustningen. Felaktig strömkälla kan orsaka betydande skada på utrustningen och/eller användaren.

JORDNINGSMETODER:

Den här produkten måste jordas. Jordning ger lägst motstånd för ström och kommer minska risken för att få en elchock. Kontakten måste kopplas in i ett lämpligt uttag som är korrekt monterad och jordad i enlighet med lokala regler och rekommendationer. Försäkra att produkten är kopplad till ett uttag som har samma uppbyggnad som kontakten.



Använd inte en adapter till den här produkten. Den här produkten ska användas med en nominell krets och har en jordad kontakt som visas i skiss.



Felaktig koppling av utrustningen till jordledaren kan resultera i risk för elchock. Kontrollera med en certifierad elektriker om du tvivlar på om produkten är ordentligt jordad. Ändra inte kontakten som följer med produkten. Om den inte passar kontakten ska du installera rätt kontakt med hjälp av en elektriker.



1. Håll nätsladden borta från alla delar i rörelse inklusive transporthjul och höjdmekanismen.
2. Använd ALDRIG löpbandet med en generator eller UPS-strömkälla.
3. Ta ALDRIG bort några skyddskåpor utan att först koppla ur elsladden.
4. Utsätt ALDRIG löpbandet för regn eller fukt. Det här löpbandet är inte designat för att användas utomhus, i närheten av pooler eller på andra platser där det råder hög luftfuktighet.

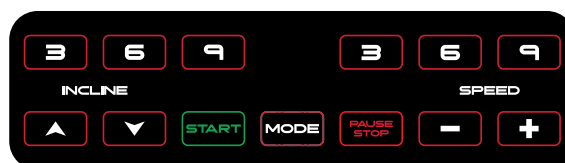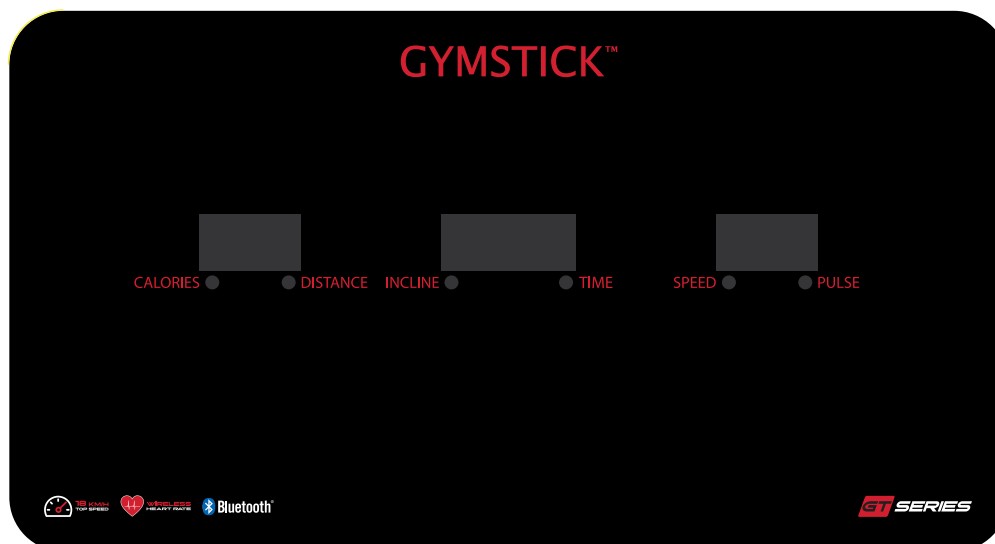

KNAPPFUNKTIONER:

1. INSTANT INCLINE: Tryck på 3,6,9 för att välja lutning snabbt.
2. INSTANT SPEED: Tryck på 3,6,9 för att välja hastighet snabbt.
3. INCLINE +: Tryck på den här knappen för att öka lutningen.
4. INCLINE -: Tryck på den här knappen för att minska lutning.
5. START: Tryck på den här knappen för att starta maskinen.
6. MODE: Tryck på den här knappen för att välja mellan tid, avstånd, kalorimål, 15 program, användarprogram och kroppsfett.
7. STOP/PAUSE: Tryck på den här knappen för att pausa eller stanna maskinen.
8. SPEED -: Tryck på den här knappen för att minska hastigheten.
9. SPEED +: Tryck på den här knappen öka hastigheten.

MEDIAPORTAL (VALFRI):

1. MP3-INPUT: Koppla in MP3-sladden för att visa musiken från enheten.
2. USB-INPUT: Laddar din enhet.

DATORFUNKTIONER:

1. CALORIES: Visar brända kalorier.
2. DISTANCE: Visar avståndet du har sprungit.
3. INCLINE: Visar aktuell lutning. Tryck på INCLINE+/- för att justera lutningen.
4. TIME: Visar tiden du har sprungit.
5. SPEED: Visar aktuell hastighet. Tryck på SPEED+/- för att justera maskinens hastighet.
6. PULSE: Visar användarens puls. Denna data är endast för referens och kan inte ses som medicinsk data. Håll båda händerna på pulssensorn; konsolen kommer att visa användarens pulsvärde efter ca 5 sekunder.
7. MODE: Tryck på Mode för att gå till inställningar för TIME, DISTANCE, CALORIES, 15 program, 3 användarprogram och kroppsfett.

7.1 Inställning av TIME, DISTANCE, CALORIES: Från standby-läget trycker du på MODE tills motsvarande lampa för TIME, DISTANCE, CALORIES tänds. Välj mellan TIME, DISTANCE, CALORIES.

- Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/- för att ställa in träningens målvärde.
- Tryck på START-knappen, löpbandet kommer att starta efter 3 sekunder.
- Tryck på SPEED+/- för att justera hastigheten.
- Tryck på INCLINE+/- för att justera lutning.

7.2 Inställning av de 15 inbyggda programmen: Från standby-läget trycker du på MODE tills konsolen visar 15 program, välj ett program.

- Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/- för att ställa in träningens målvärde.
- Varje program kan delas upp i 10 sekunder; maskinen kommer att pipa 1 gång när du påbörjar en ny sektion.
- Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/- för att ändra hastighet eller lutning under varje sektion.
- Maskinen kommer pipa 6 gånger och sedan stanna när programmet är färdigt.

7.3 Inställning av 3 användarprogram: Från standby-läget trycker du på MODE, konsolen kommer att visa 3 användarprogram, välj ett program.

- Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/- för att ställa in träningens målvärde.
- Varje program kan delas upp i 10 sekunder; maskinen kommer att pipa 1 gång när du påbörjar en ny sektion.
- Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/- för att ändra hastighet eller lutning under varje sektion.
- Maskinen kommer pipa 6 gånger och sedan stanna när programmet är färdigt.

7.4 Inställning av test av fett: Från standby-läget trycker du på MODE tills du kommer till FAT.

- Tryck på MODE för att ange information.
- Ställ in värdet med SPEED+/- från F-1 till F-4 (F-1 GENDER, F-2 AGE, F-3 HEIGHT, F-4 WEIGHT)
- Tryck på MODE för att ange F-5 (F—5 BODY FAT TEST), håll händerna på pulssensorn. Konsolen kommer att visa ditt kropps fettvärde efter 3 sekunder.

- Kropps fettvärde är lämplig som en guide och inte medicinsk data:

F-1	Kön	01 man	02 kvinna
F-2	Ålder	10-99	
F-3	Längd	100-200CM	
F-4	Vikt	20-150KG	
F-5	FETT	≤19	Underviktig
	FETT	=(20---25)	Normalviktig
	FETT	=(26---29)	Överviktig
	FETT	≥30	Fetma

PÅMINNELSEFUNKTION: SMÖRJ

Den här maskinen har en påminnelsefunktion för smörjning. Efter varje total distans på 300km behöver löpbandet underhållas med smörjning. Systemet kommer att påminna dig med ljud var 10:e sekund och skärmen kommer att visa "OIL". Det betyder att du måste smörja löpbandet. Läs användarmanualen först och applicera smörjmedlet i mitten på springbrädan. Efter att du har smörjt färdigt ska du hålla in "STOP"-knappen i 3 sekunder tills systemets varningsljud försvinner.

SÄKERHETSNYCKELN:

I alla lägen kommer maskinen att stanna om du drar loss säkerhetsnyckeln. Skärmen kommer visa "---" med ett påminnelseljud. Maskinen kommer inte starta igen förrän nyckeln har satts tillbaka på plats.

STRÖMSPARFUNKTION:

Maskinen har en strömsparfunktion. I standby-läget när maskinen väntar på användning och det sedan inte händer något kommer strömsparfunktionen att starta efter 10 minuter. Skärmen kommer att stängas av. Du kan trycka på valfri knapp för att starta skärmen igen.

STRÖM PÅ OCH STRÖM AV


Stäng av strömmen: Du kan stänga av strömmen för att stanna löpbandet, det kommer inte att skada maskinen.

VARNING:

1. Vi rekommenderar att du bibehåller en låg hastighet i början av din träning och håller i ledstången tills du blir bekväm med att använda löpbandet.
2. Fäst magnetens ände i säkerhetsrepet på datorn och fäst haken till repet i din klädsel.
3. För att avsluta din träning på ett säkert sätt, tryck på STOP-knappen eller dra i säkerhetsrepet så kommer löpbandet att stanna direkt.

FÖRINSTÄLLT PROGRAM

Tryck på "MODE" -knappen "DIS" -fönstret visar P1-P15 för att välja det program du gillar. Inställning av kör-tid, sedan blinkar tidsfönstret. Visa förinställningstiden 10:00, tryck på "SPEED+", "SPEED-" för att ställa in träningstiden vad du behöver. Tryck på "START" -knappen för att starta det inre installationsprogrammet, det inre installationsprogrammet är uppdelat i 10 sektioner. Varje träningstid = inställningstid/10. När systemet går in i nästa sekt kommer det att göra 3 ljud "B — B—" och hastigheten ändras enligt inställningsprogrammet, du kan trycka på SPEED -knappen för att justera hastighet och lutning. När programmet går in i nästa sekt kommer att återgå till den aktuella hastigheten, Efter att ha avslutat ett program, kommer systemet att göra 6 ljud "B — B—" och visa "END" för att avsluta långsamt, det kommer att starta efter att ha stoppats helt på 5 sekunder.

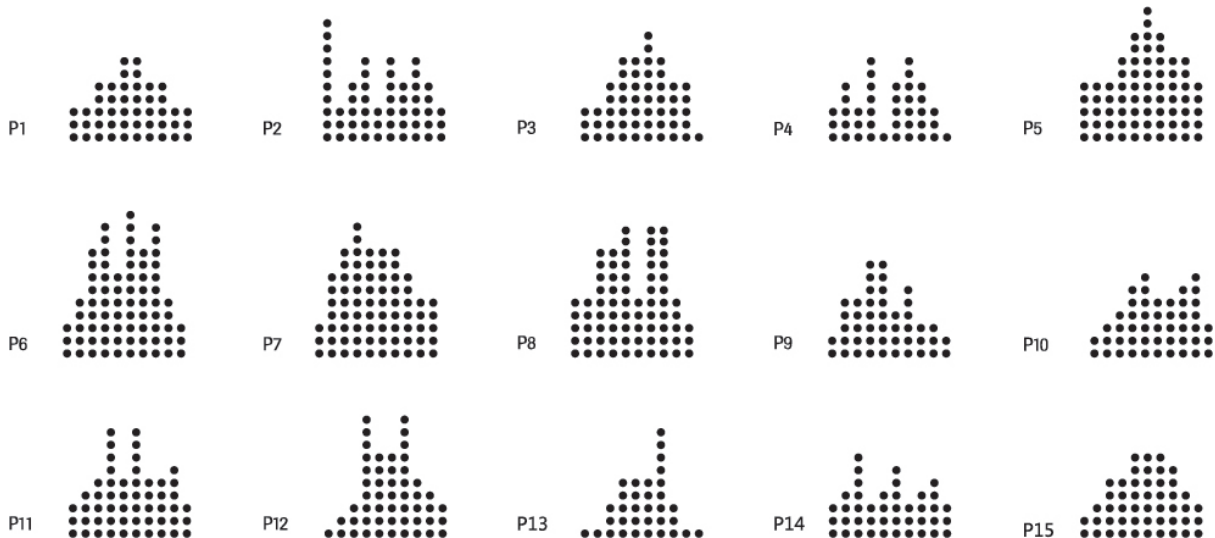

TIME PROGRAM		Setting time/10=working time of each section									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	SPEED	3	3	5	5	7	7	5	5	3	3
	INCLINE	1	1	2	2	2	3	3	2	1	1
P2	SPEED	10	3	5	7	3	7	5	7	5	3
	INCLINE	1	2	2	2	2	3	3	2	3	3
P3	SPEED	3	3	5	7	7	9	7	5	5	1
	INCLINE	2	3	3	2	2	3	3	3	4	4
P4	SPEED	3	5	3	7	1	5	7	5	3	1
	INCLINE	2	3	3	2	2	3	3	3	4	0
P5	SPEED	5	5	5	7	9	11	9	7	7	5
	INCLINE	3	3	3	4	4	5	5	5	5	2
P6	SPEED	3	5	9	11	7	12	9	11	5	3
	INCLINE	3	5	5	5	4	4	4	3	4	2
P7	SPEED	3	7	9	11	9	9	9	7	5	5
	INCLINE	4	4	4	4	3	3	6	6	8	3
P8	SPEED	5	5	9	9	11	5	11	11	5	3
	INCLINE	4	5	5	5	6	6	6	7	10	3
P9	SPEED	2	5	5	8	8	4	6	3	3	2
	INCLINE	5	5	5	6	6	6	4	4	8	2
P10	SPEED	2	3	4	6	7	5	5	6	7	3
	INCLINE	5	6	6	6	7	5	8	8	5	3
P11	SPEED	3	4	5	9	5	9	5	5	6	3
	INCLINE	3	6	5	3	5	3	5	5	4	2
P12	SPEED	1	2	3	10	7	7	10	5	4	3
	INCLINE	2	5	5	3	5	5	3	3	6	2
P13	SPEED	1	1	3	5	5	5	9	3	1	1
	INCLINE	5	5	8	8	8	3	3	7	8	0
P14	SPEED	3	4	7	3	4	6	3	4	5	3
	INCLINE	2	4	4	4	4	2	3	3	1	0
P15	SPEED	2	3	5	5	7	7	7	6	4	3
	INCLINE	3	3	5	5	5	5	2	2	1	0

Förutom 15 inre installerade program finns det tre användardefinierade program: U1, U2, U3

1. Användarens självdefinierade programinställning:

I utgångsläget, tryck på "MODE" hela tiden tills U1, U2, U3 och "tid" -fönstret glittrar, visa klockan 10:00, tryck på "incline+", "incline-", "speed+", "speed-" för att ställa in körtiden; tryck på "mode" för att ställa in programdata, ställ in den första intervalltiden, tryck på "speed+", "speed-" eller tryck på snabbtangentsknappen för att ställa in hastigheten; tryck på "lutning+", "lutning-" eller lutningsgenvägsknapp för att ställa in lutningen; tryck sedan på "mode" -knappen för att avsluta den första intervalltiden och gå in i den andra intervalltiden, tills du avslutar 10 intervalltid. Data kommer att behållas till nästa inställning, data kommer inte att gå förlorad när strömmen stängs av.

2. Användarens självdefinierade program startar:

När maskinen väntar på drift, tryck på knappen "MODE" tills U1, U2, U3, ställ in drifttiden och tryck sedan på "start" för att starta maskinen.

3. Användarens självdefinierade programinstruktion:

Varje program kommer att delas in i 10 tidsdelar, ställ in hastighet och lutning under varje intervalltid, tryck sedan på "start" för att köra maskinen.

11. BLUETOOTH FUNKTION

Enheten är utrustad med en integrerad Bluetooth®-anslutning som gör att den kan arbeta med interaktiva Bluetooth® applikationer som KinoMap och Swift.

Kinomap

- Ladda ner Kinomap APP från AppStore (iOS) eller Google Play (Android).
- Aktivera Bluetooth från din telefon eller surfplattans inställningar.
- Kör Kinomap APP.
- Gå till menyn "More" och tryck på "Equipment management". Tryck på "+" -knappen.
- Följ instruktionerna i APPEN för att slutföra anslutningen.



Puls-bröstbälte (ej inkluderat)

- Sätt på dig ditt puls-bröstbälte.
- Om utrustad, tryck på PÅ / AV-knappen för att aktivera bältet. Konsolen söker automatiskt efter enheter i närheten och ansluter till bältet när det är inom räckhåll.
- Din hjärtfrekvens visas i pulsfönstret. Du är redo att träna.

MP3 Funktion

Konsolen kan anslutas till en extern MP3-utrustning med hjälp av MP3-kontakten. När enheten är ansluten tryck på play-knappen på musikenheten så hörs ljudet genom konsolhögtalarna.

USB -laddning

Denna konsol har en inbyggd USB-port som möjliggör laddning av många USB-enheter.

Observera: laddning ökar strömförbrukningen och strömmen från USB-porten kanske inte räcker för att använda enheten och ladda den samtidigt. Använd nätadaptern som nedföljde (9V 1.3A).

Generell rengöring kommer hjälpa till att förlänga livslängden och prestation hos ditt löpband. Håll maskinen ren och underhåll den genom att dammtorka komponenterna regelbundet. Rengör båda sidor av bandet för att förhindra att det samlas damm undertill. Håll din löparskor rena så att smuts från skorna inte hamnar under bandet. Rengör bandet med en fuktig duk.


- För att bättre underhålla, löpbandet och förlänga dess liv är det rekommenderat att maskinen är avstängd minst 10 varannan timme och helt avstängd när den inte används.

- Om bandet är löst kommer användaren att glida av under bruk, samtidigt som ett alldeles för spänt band kommer att minska motorns prestation och även skapa större friktion mellan rullen och bandet. Den mest lämpliga nivån på hur stramt bandet ska vara är att dra ut det ca 50-75mm från springbrädan.


CENTRERING AV BANDET:

Placera löpbandet på plan mark och ställ in den på 6-8km/h för att kontrollera om bandet glider åt något håll.


1. Om **bandet** flyttar sig till höger, skruva justeringsbulten på höger sida $\frac{1}{4}$ *medurs*, vrid sedan vänster justeringsbult $\frac{1}{4}$ *moturs*. Om bandet inte flyttar på sig, upprepa tills det har centrerat sig.

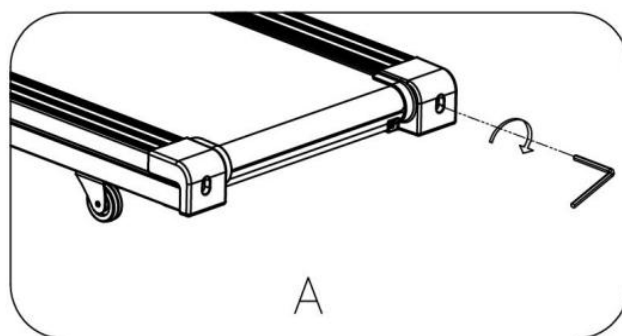


2. Om **bandet** flyttar sig till **vänster**, skruva justeringsbulten på vänster sida $\frac{1}{4}$ *medurs*, vrid sedan höger justeringsbult $\frac{1}{4}$ *moturs*. Om bandet inte flyttar på sig, upprepa tills det har centrerat sig. Se bild B.

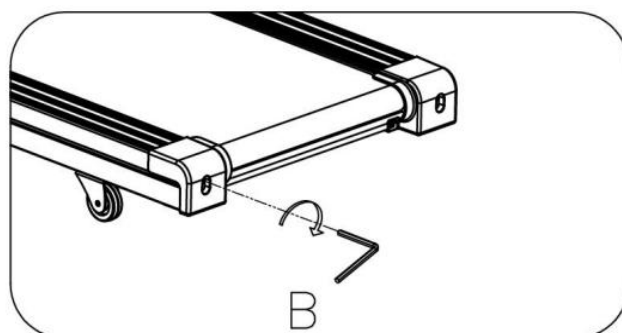

3. Med tiden kommer **bandet** att bli **löst**. För att spänna åt bandet, vrid vänster & höger sidas justeringsbultar ett helt varv *medurs*, kontrollera bandet. Fortsätt tills bandet har korrekt spänning. Se till att justera båda sidor lika mycket för att bandet ska bli jämnt. Se bild C.

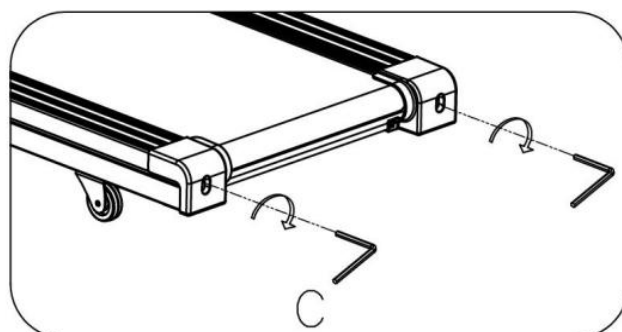

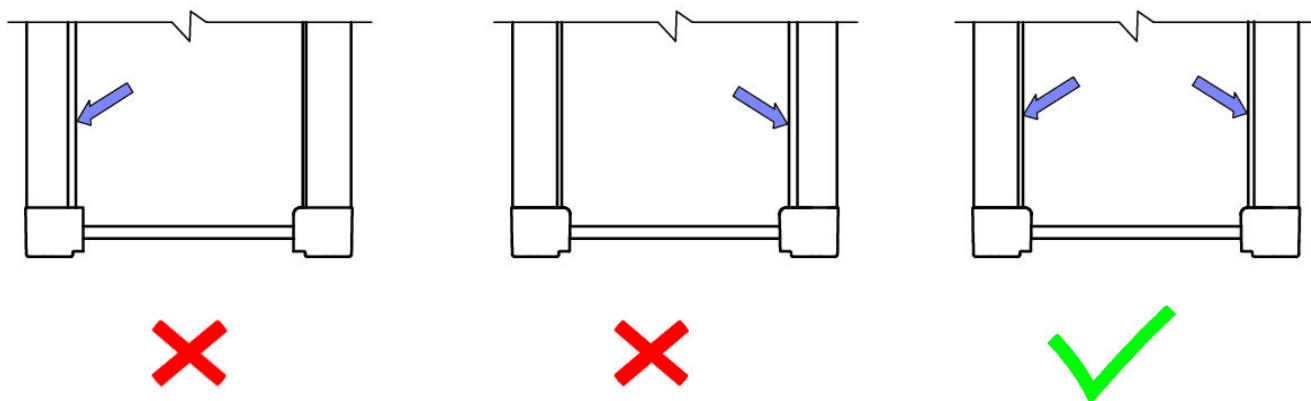

SMÖRJNING

VIKTIGT:

Du kommer behöva smörja löpbandet före första användning.

SMÖRJMEDEL FÖR BÄLTE & LÖPBAND:


Att smörja springbrädan och bältet är viktigt för att friktionen mellan de båda påverkar livslängden och funktionen hos löpbandet. Inspektera därför springbrädan och bandet.



Koppla alltid ur löpbandet från uttaget före rengöring, smörjning eller reparation.

HUR DU SMÖRJER:

1. Lyft bandet på ena sidan och applicera smörjmedel på springbrädan. Använd en trasa för att sprida ut smörjmedlet ordentligt. Upprepa på andra sidan.
2. Delarna i rörelse bör snurra fritt och tyst. Felaktigheter av delar i rörelse kommer att påverka säkerheten hos utrustningen. Inspektera och spänn åt skruvar regelbundet.
3. För att bättre underhålla löpbandet och förlänga dess livslängd är det rekommenderat att underhåll utförs regelbundet.

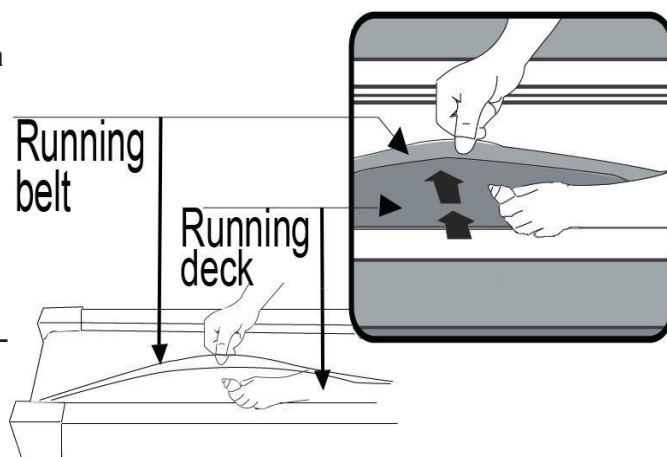



Följande tidtabell rekommenderas:

Lätt användning	mindre 3 timmar/vecka	var sjätte månad
Medium användning	3-5 timmar/vecka	var tredje månad
Aktiv användning	mer än 5 timmar/vecka	varannan månad

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	FÖRESLAGEN ÅTGÄRD
Löpbandet startar inte	Den är inte inkopplad	Sätt i kontakten i uttaget
	Säkerhetsnyckeln sitter inte i	Sätt i säkerhetsnyckeln
Bandet är inte centrerat	Bandet är inte helt spänt på antingen höger eller vänster sida om brädan	Spänn åt justeringsskruvarna på höger och vänster sida om den bakre rullen
Datorn fungerar inte	Kablarna från datorn och det nedre kretskortet är inte kopplade ordentligt.	Kontrollera kopplingarna mellan datorn och kretskortet.
	Transformatorn är skadad.	Om transformatorn är skadad ska du kontakta kundtjänst.
E01 eller E13: Meddelandefel	Kablar från datorn och det nedre kretskortet är inte ordentligt kopplade.	Kontrollera kopplingarna mellan datorn och kretskortet. Om kablarna har blivit skadade behöver du ersätta dem. Om problemet inte åtgärdas kan du behöva ersätta kretskortet.
E02: Burst clash protection	Inkommande volt är längre än 50% av det nödvändiga volttalet.	Kontroller att inkommande ström är av rätt volttal. Kontrollera kretskortet, om det är skadat ska du byta ut det. Kontrollera motorn, om den är skadat ska du byta ut den.

E05: Strömöverbelastningsskydd (Självskyddande system)	Inkommande ström är för låg eller för hög. Kretskortet är skadat.	Starta om löpbandet. Kontrollera inkommande voltal för att se att det är korrekt.
	En del i rörelse på löpbandet sitter fast, därför kan inte motorn rotera ordentligt.	Inspektera delar i rörelse på löpbandet för att försäkra att de fungerar ordentligt. Kontrollera motorn, lyssna efter konstiga ljud och kontrollera om du känner att det luktar bränt. Byt ut motorn om nödvändigt. Kontrollera kretskortet, ersätt om den är skadad. Smörj löpbandet.
E06: Motorfel	Motorsladden är inte inkopplad, eller så är motorn skadad.	Kontrollera att motorsladden är inkopplad. Om sladden har skadats behöver du byta ut den. Om problemet inte åtgärdas kan du behöva byta ut motorn.
E08: Fel på kretskortet	Kretskortet är inte inkopplat.	Kontrollera de övre sladdarna och sladdarna i mitten för att se om kretskortet är inkopplat. Om sladden har skadats behöver du byta ut den. Om problemet inte åtgärdas kan du behöva byta ut kretskortet.
E10: Motorfel	Motorn är skadad/en del i rörelse har fastnat och därför kan inte motorn rotera ordentligt.	Vridmomentet är för stort, justera för att göra det mindre. Inspektera delar i rörelse på löpbandet för att försäkra att de fungerar ordentligt. Byt ut motorn om nödvändigt. Smörj löpbandet.

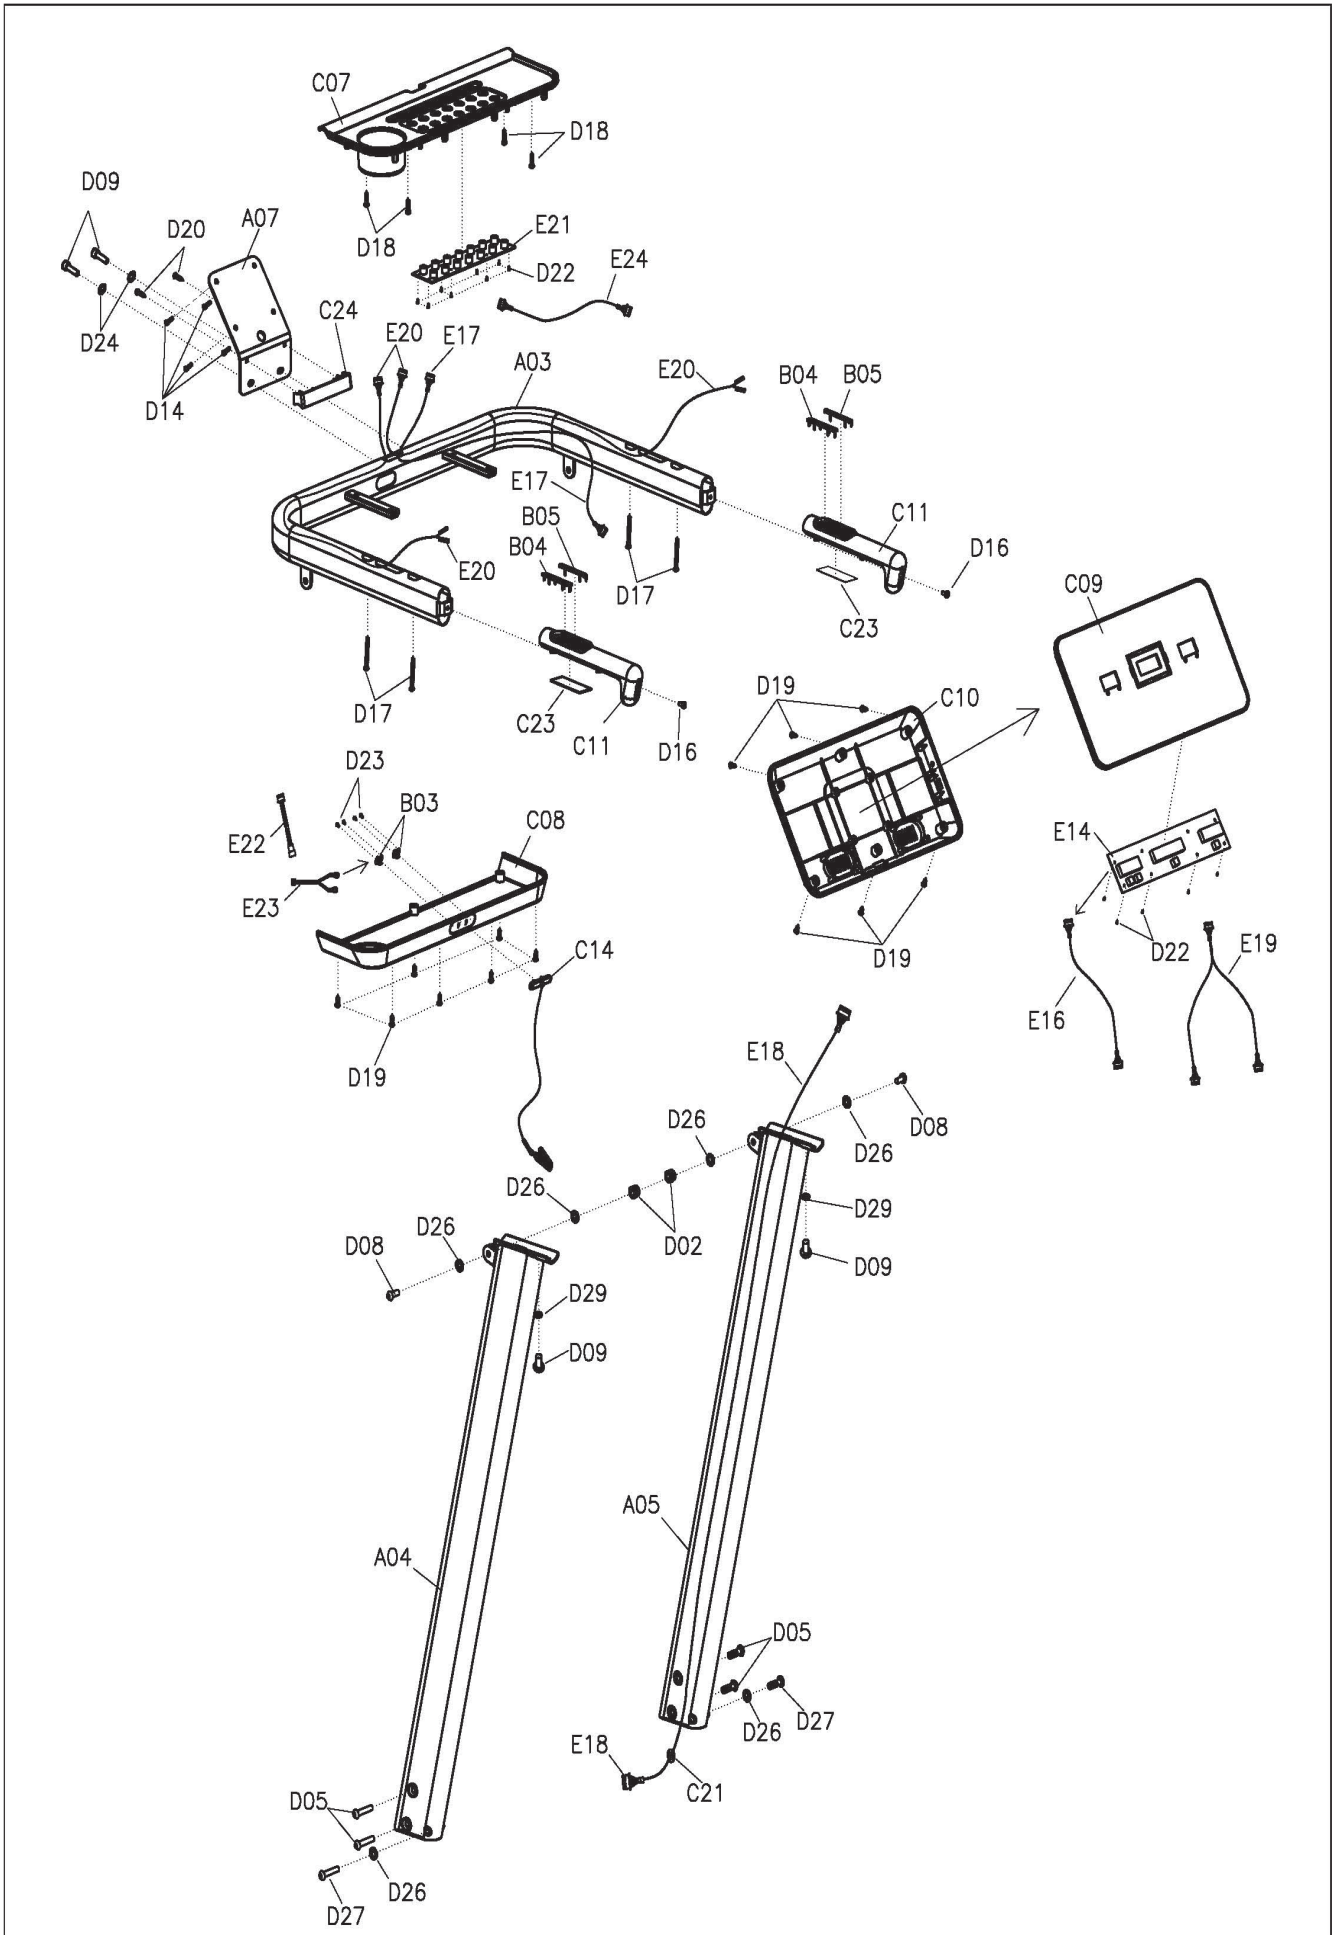

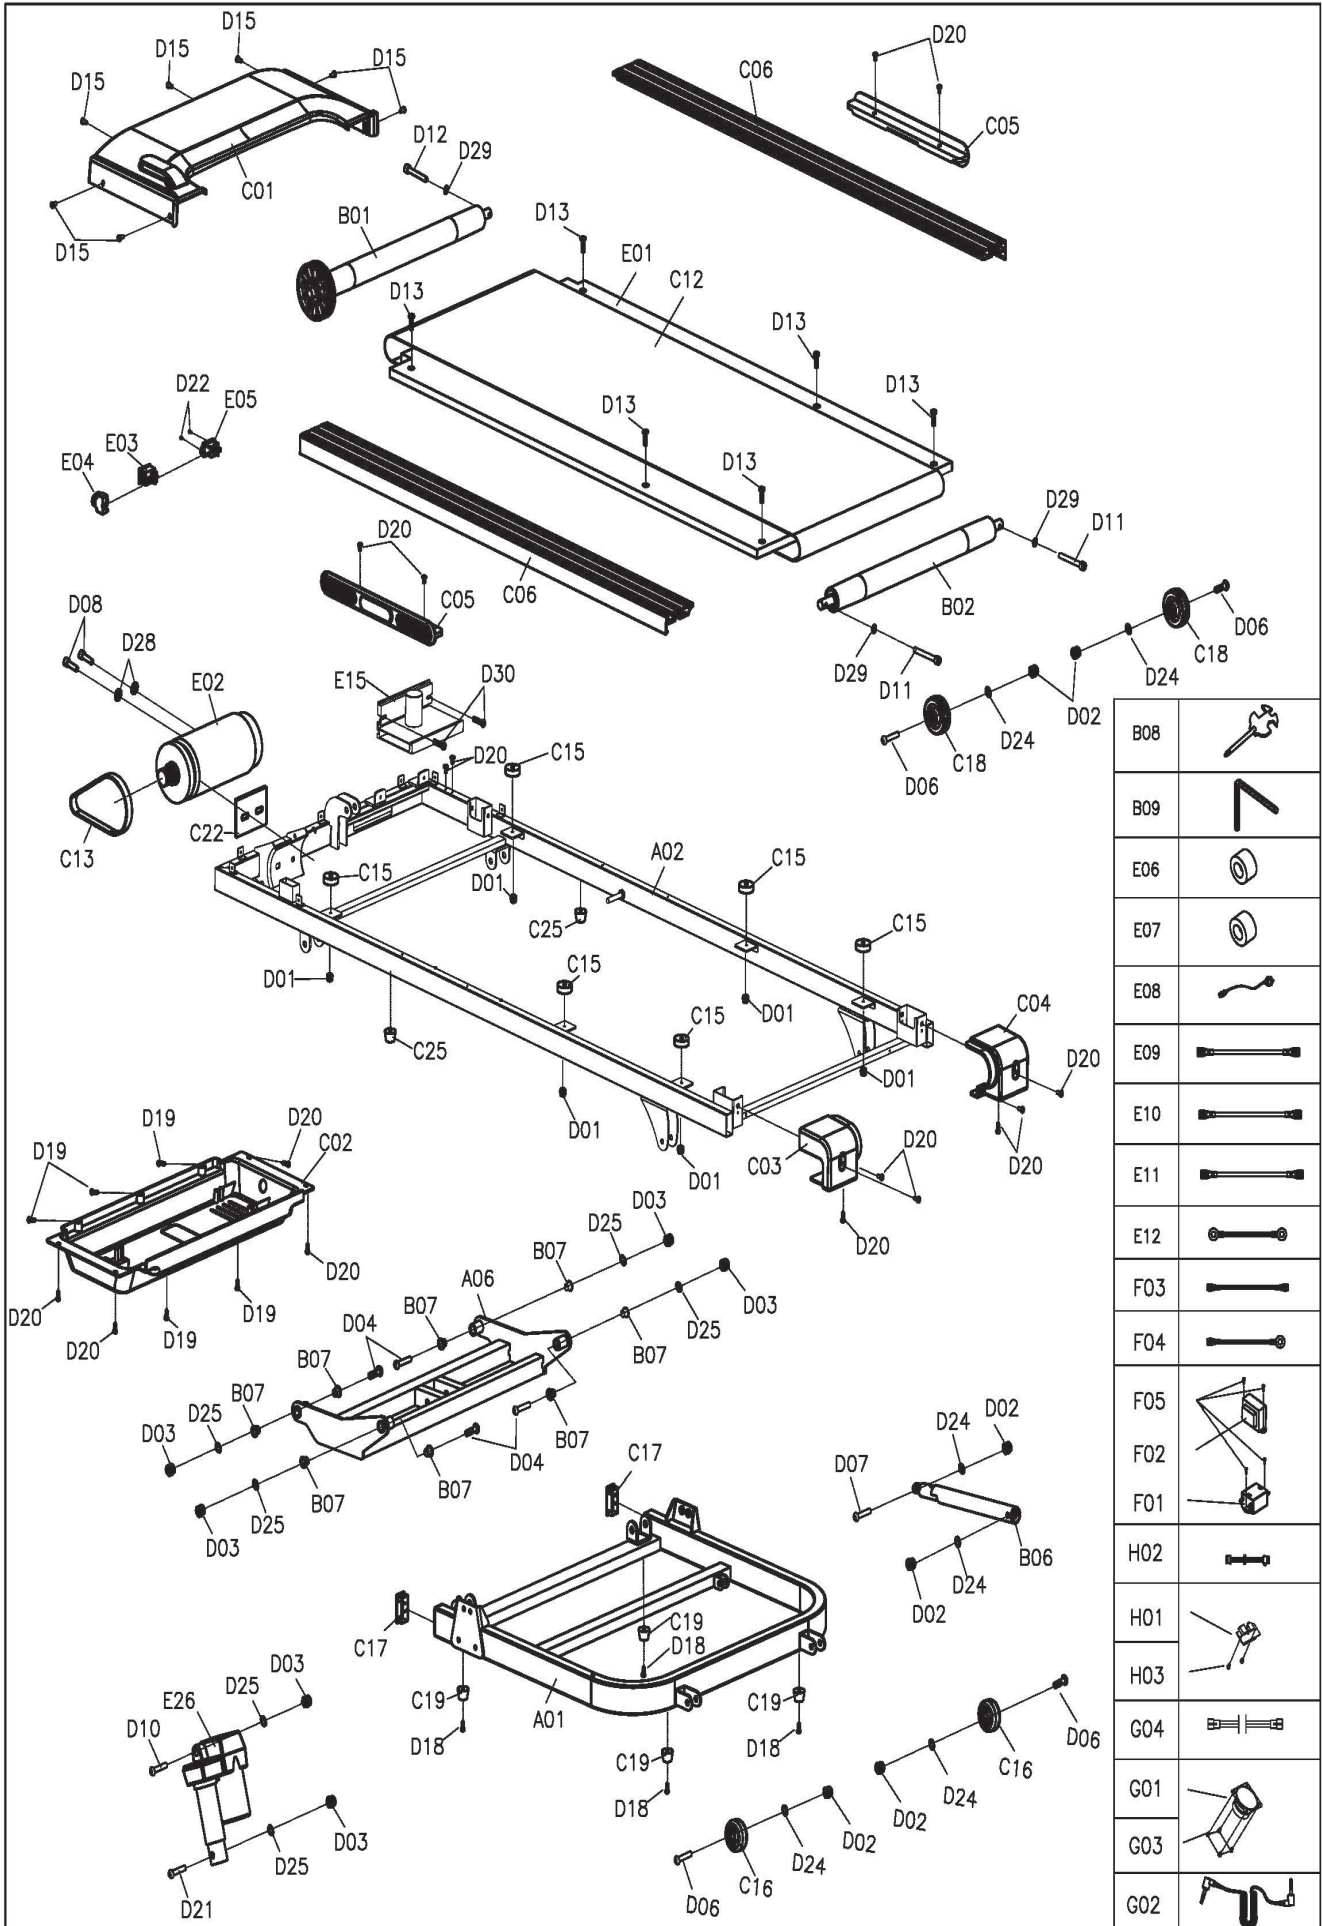

No.	Part description	Remark	Qty	No.	Part description	Remark	Qty
A01	Base frame		1	D04	Bolt	M10*55 L20	4
A02	Main frame		1	D05	Bolt	M8*55	4
A03	Console bracket		1	D06	Bolt	M8*40 L20	4
A04	Left upright tube		1	D07	Bolt	M8*30 L15	1
A05	Right upright tube		1	D08	Bolt	M8*25	2
A06	Incline bracket		1	D09	Bolt	M8*15	6
A07	Console fixed bracket		1	D10	Bolt	M10*45 L15	1
B01	Front roller		1	D11	Bolt	M6*65	2
B02	Back roller		1	D12	Bolt	M6*55	1
B03	Safety key shrapnel		2	D13	Bolt	M6*35	6
B04	Left pulse steel plate		2	D14	Bolt	M5*16	4
B05	Right pulse steel plate		2	D15	Bolt	M5*12	7
B06	Cylinder		1	D16	Bolt	M5*10	2
B07	Incline bracket bushing		8	D17	Screw	ST4.2*45	4
B08	Wrench w/screw driver	S=13、14、15	1	D18	Screw	ST4.2*20	8
B09	5# Allen wrench	5mm	1	D19	Screw	ST4.2*12	18
C01	Motor top cover		1	D20	Screw	ST4.2*12	20
C02	Motor bottom cover		1	D21	Bolt	M10*95 L25	1
C03	Left back end cover		1	D22	Screw	ST2.9*8	20
C04	Right back end cover		1	D23	Screw	ST2.9*6	4
C05	Decorative cushion		2	D24	Lock washer	8	8
C06	Side rail		2	D25	Lock washer	10	6
C07	Console top cover		1	D26	Flat washer	8	6
C08	Console bottom cover		1	D27	Bolt	M8*55 L20	2
C09	Panel top cover		1	D28	Spring washer	8	2
C10	Pane bottom cover		1	D29	Arc-gasket	8	2
C11	Handle cover		2	D30	Lock washer	6	3
C12	Running belt		1	D31	Bolt	M8*15	2
C13	Motor belt		1	D32	Bolt	M5*15	2
C14	Safety key		1	E01	Runng board		1
C15	Blue cushion		6	E02	DC motor		1
C16	Transport wheel		2	E03	On-off switch		1
C17	Square plug		2	E04	Overload protecter		1
C18	Adjustable wheel		2	E05	Power socket		1
C19	Foot pad		4	E07	Magnetic core		1
C20	Cylindrical cushion		2	E08	Power wire		1
C21	Ring-shape wire plug		2	E09	AC signle wire	Brown 200	1
C22	EVA cushion		1	E10	AC signle wire	Brown 350	2
C23	EVA cushion		2	E11	AC signle wire	Blue 350	2
C24	Console wire cover		1	E12	Ground wire		1
D01	Nut	M6	6	E14	Console		1
D02	Nut	M8	8	E15	Control board		1
D03	Nut	M10	6	E16	Top signal wire		1

No.	Part description	Remark	Qty	No.	Part description	Remark	Qty
E17	Middle signal wire		1	F01	Filter		1
E18	Bottom signal wire		1	F02	Inductance		1
E19	Hand pulse top signal wire		1	F03	AC single wire		1
E20	Hand pulse bottom signal wire		2	F04	Grounding wire		1
E21	Keyboard		1	F05	Screw	ST4.2*12	4
E22	Safety key sensor top signal wire		2	H01	USB board		1
E23	Safety key sensor bottom signal wire		2	H02	USB power wire		1
E24	Keyboard connecting wire		1	H03	Screw	ST2.9*8	2
E25	Incline motor		1	G01	Power amplifier board		1
				G02	Audio input and output board		1
				G03	Power amplifier power wire		1
				G04	Audio socket wire		1
				G05	Speaker 1		1
				G06	Speaker 2		1
				G07	Mp3 wire		1
				G08	Screw	ST2.9*8	14

Importören av denna maskin försäkrar att produkten är tillverkad av högkvalitativa material.

En förutsättning för garantin är korrekt montering i enlighet med bruksanvisningen. Felaktig användning OCH / eller felaktig transport kan göra garantin ogiltig.

Garantin för slitdelar är 1 år och för stomme 3 år, räknat från inköpsdatum. För eventuella fel kontakta återförsäljaren av denna produkt inom garantiperioden.

Garantin gäller för följande delar: stomme, elektronisk utrustning, hjul och löpband.

Garantin omfattar inte:

- Skador som utförts av yttre kraft
- Intervention av obehöriga
- Felaktig montering av produkten
- Felaktigt användande
- Naturligt slitage av slitdelar

Enheten är avsedd endast för hemmabruk.

Tillverkad för:

Gymstick International Oy
Ratavartijankatu 11
15170 Lahti, FINLAND



Maskiner med denna symbol måste sorteras avskilt från dina hushållssopor då de innehåller värdefulla material som kan återvinnas. Korrekt sortering skyddar miljön och människors hälsa. Din kommun eller återförsäljare kan ge dig all information om detta.

